



Przed zastosowaniem smyczy narzędziowej zapoznaj się z instrukcją użytkowania produktu

**N82070**

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Smycz narzędziowa



**maks. udźwig: 11 kg**

**Długość: 90-140cm**

Przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją do wglądu po wyjęciu z produktu.

Każdy użytkownik produktu powinien mieć dostęp do niniejszej instrukcji, w celu zapoznania się z nią przed i po każdym użyciu.



**Producent:** Alpinex Fall Protection Sp. z o.o.

Adres: ul. Pelikanowa 6, 64-920 Piła

Tel: +48 (67) 214 34 10

E-mail: [biuro@alpinex.net.pl](mailto:biuro@alpinex.net.pl)

[www.alpinex.net.pl](http://www.alpinex.net.pl)

### 1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Smycz narzędziowa **Alpinex N82070** służy do zabezpieczania narzędzi i przystawek narzędziowych przed przypadkowym upuszczeniem podczas pracy na wysokości. Produkt stanowi element systemu zapobiegania upadkom przedmiotów i **nie jest środkiem ochrony osobistej przed upadkiem człowieka.**

### 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE I OGRANICZENIA

- Smycz przeznaczona jest do użytku z **jednym narzędziem** o masie **nieprzekraczającej 11 kg**.
- **Nie wolno przekraczać dopuszczalnej nośności najsłabszego elementu systemu.**
- Zabrania się przypinania narzędzi o masie powyżej **11kg** do uchwytów nadgarstkowych lub pełnych uprząży.
- Produkt nie może być używany do:
  - zatrzymywania upadków osób,
  - ograniczania swobody ruchu,
  - pozycjonowania podczas pracy.

### 3. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami producenta wszystkich elementów systemu.
- Instrukcja musi być przechowywana i dostępna dla użytkownika w każdej chwili.
- Jakiegokolwiek modyfikacje, przeróbki lub niewłaściwe użytkowanie produktu mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
- Zabrania się:
  - wiązania węzłów na smyczy,
  - wydłużania taśmy,
  - używania w pobliżu ruchomych maszyn oraz zagrożeń termicznych, elektrycznych lub chemicznych.
- Produktu nie wolno stosować w temperaturach:
  - poniżej  $-35^{\circ}\text{C}$ ,
  - powyżej  $+55^{\circ}\text{C}$ .


### 4. KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wizualną smyczy:

- sprawdzić taśmę pod kątem przecięć, przetarć, uszkodzeń i nadmiernego zużycia,
- skontrolować zapętlone końce taśmy,
- sprawdzić zatrzasknik ( pod kątem pęknięć, deformacji, nadmiernego zużycia),
- w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości **natychmiast wycofać produkt z użytkowania.**

## 5. KOMPATYBILNOŚĆ I POŁĄCZENIA

- Produkt należy stosować wyłącznie z **zatwierdzonymi komponentami systemowymi**.
- Do połączeń używać tylko **złączy blokowanych/zakręcanych**, odpowiednich do danego zastosowania.
- Upewnić się, że wszystkie połączenia:
  - mają odpowiedni rozmiar i wytrzymałość,
  - są całkowicie zamknięte i zablokowane/.zakręcane
  - Nie stosować elementów niekompatybilnych z systemem.

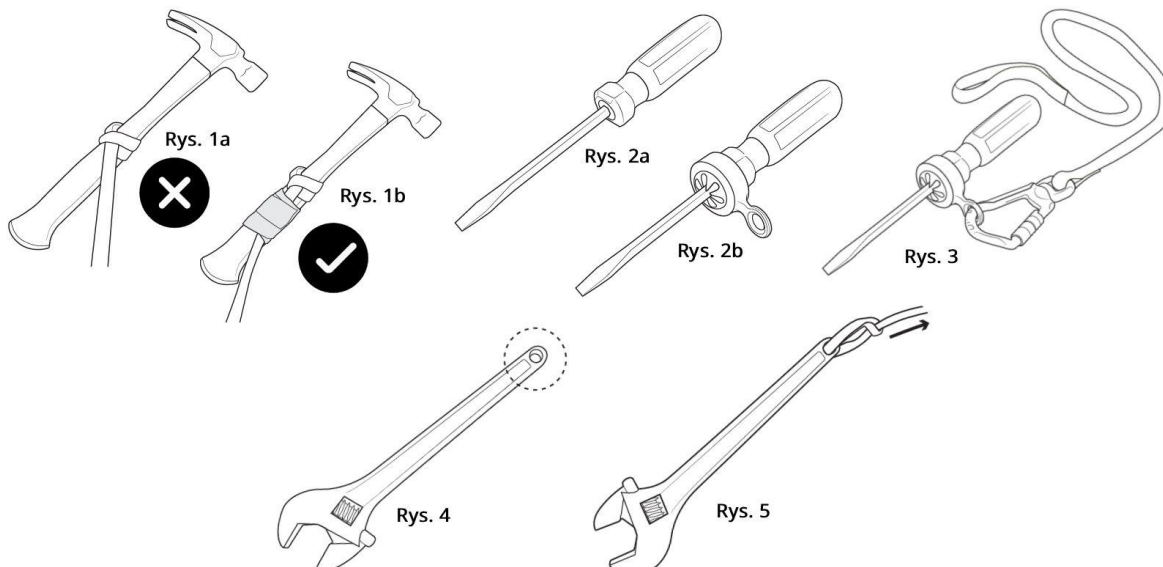

## 6. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

### 6.1. Przygotowanie

- Smycz musi być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru oraz innych zanieczyszczeń.
- Punkt mocowania produktu na narzędziu powinien znajdować się z dala od elementów roboczych/ruchomych i być skierowany na zewnątrz środka ciężkości narzędzia.

### 6.2. Instalacja

1. Przymocuj jeden koniec smyczy do narzędzia (np. przez fabryczny otwór lub dedykowaną uwięź).
2. Drugi koniec przypnij do paska roboczego lub upręży narzędziowej.
3. Użyj zatrzaskownika z blokadą i upewnij się, że jest on całkowicie zamknięty i zablokowany.
4. Sprawdź stabilność wszystkich połączeń przed rozpoczęciem pracy.

### 6.3. Użytkowanie

Zawsze utrzymuj narzędzia przypięte podczas pracy na wysokości. Podczas wymiany narzędzi stosuj jedną z poniższych metod:

- Zasada 100% zabezpieczenia, upewniając się, że narzędzie jest przypięte do punktu kotwiczącego pomocniczego lub zabezpieczone w pojemniku, przed odłączeniem od pierwotnego punktu kotwienia.
- Wymieniaj narzędzia nad obszarem bezpiecznym (np. wewnątrz kontrolowanego pojemnika, nad platformą roboczą itp.).

## 7. KONSERWACJA SERWIS I PRZECHOWYWANIE

- **Konserwacja:** nie jest wymagana planowa konserwacja; wymieniać wyłącznie elementy, które nie przeszły kontroli.
- **Serwis:** brak szczególnych wymagań serwisowych.
- **Przechowywanie:**
  - w czystym, suchym miejscu,
  - z dala od chemikaliów,
  - bez dostępu bezpośredniego światła słonecznego,
  - unikać długotrwałego narażenia na skrajne temperatury.