

OPIS

Żółty punkt kotwiczenia jest instalowany na stałe na budynku lub innej konstrukcji w celu zabezpieczenia osób, które są narażone na ryzyko upadku podczas wykonywania pracy na wysokości. Punkt jest ruchomy wokół własnej osi.

MATERIAŁ

Stal nierdzewna AISI304 i podkładka z tworzywa (polioksymetylen)

KN 17 KN ~~KN~~ > 25 KN Ø 13 mm KG 0,28 Kg




Zgodny z EN 795:2012 typ A
CEN/TS 16415:2013
Wyprodukowano w EU




x 2




Konfiguracje naziemna i ścienna dla zabezpieczenia przed upadkiem

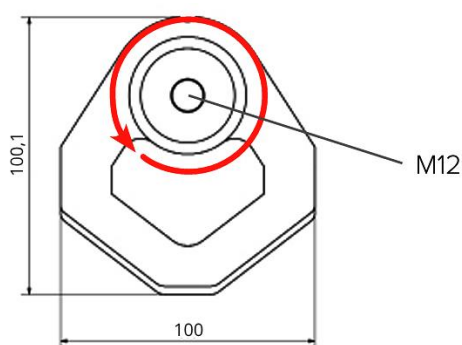

KONFIGURACJA

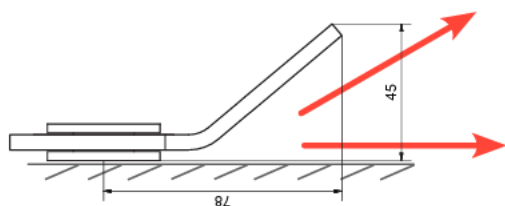

NA ZIEMNA

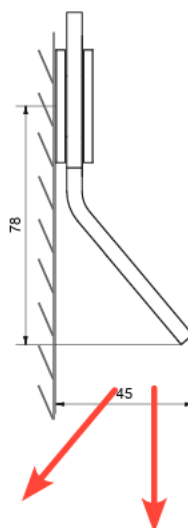

ŚCIENNA



W przypadku pracy w dostępie linowym, skontaktuj się z Fallprotec



NIE STOSOWAĆ W KONFIGURACJI SUFITOWEJ



Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!