

OPIS

Punkt kotwienia Twinfix jest trwale montowany na budynku lub innej konstrukcji w celu zabezpieczenia osób narażonych na upadek podczas wykonywania prac na wysokości.

Musi być przymocowana do konstrukcji za pomocą dwóch śrub M12.

Twinfix jest często używana do dostępu linowego. Zazwyczaj dwa punkty kotwiące montuje się obok siebie, aby podłączyć linę główną i linę asekuracyjną.



Zgodny z EN 795:2012 typ A
CEN/TS 16415:2013
Wyprodukowano w EU



x 2




MATERIAŁ


Stal nierdzewna AISI316




KONFIGURACJA – OCHRONA PRZED UPADKIEM I DOSTĘP LINOWY




SUFITOWA



NA ZIEMNA



ŚCIENNA

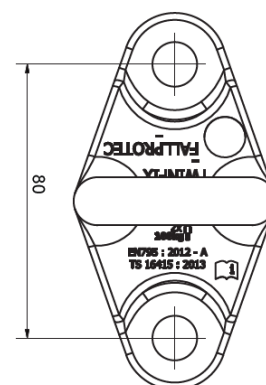

Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!