

OPIS

Tymczasowa linia życia składa się z następujących elementów:

- zapadka
- absorber energii
- dwa pasy wyposażone w osłonę ochronną i potrójne karabinki
- 20 metrów stalowej liny o średnicy 8 mm i splocie 7x7



Zgodne z normą EN795:2012 Typ C
CEN/TS16415:2013
Wyprodukowano w UE



x 4

FALLPROTEC

Height Safety Products




ZALETY

- Mocowana bezpośrednio do słupów
- Stalowa lina odporna na zmiany temperatury
- Absorber energii zintegrowany z liną
- Szczególnie dobrze nadaje się do przemysłu, bezpieczeństwa w fazach budowy lub sporadycznych zastosowań

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał: Poliester, stal ocynkowana, stal nierdzewna AISI316

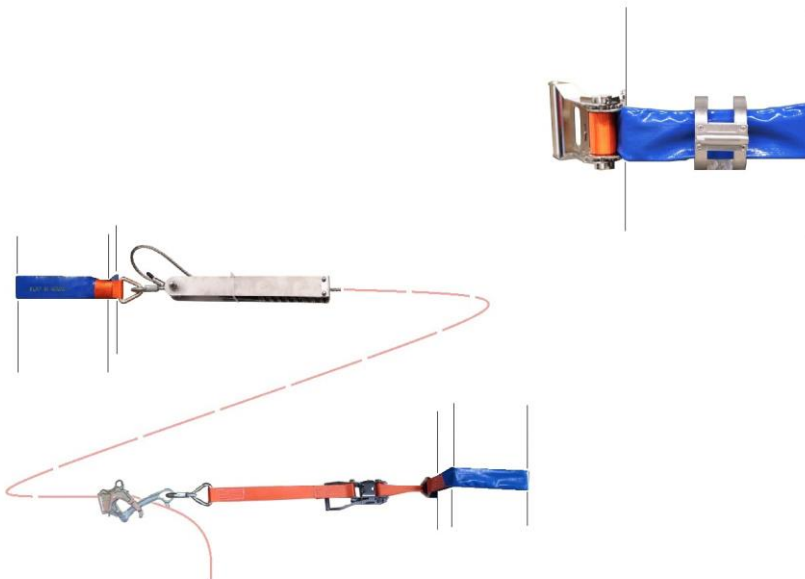

KOD

LDV101 / LDV102

! Montaż musi być wykonany przez kompetentną osobę, która przeszła odpowiednie szkolenie.