


OPIS

Regulowana samozamykająca się bramka bezpieczeństwa do stosowania na dachach budynków, do zabezpieczania wejść po drabinach i schodach, dostępu do maszyn przemysłowych i innych miejsc o ograniczonym dostępie, gdzie konieczny jest regularny dostęp w celu konserwacji i kontroli, wszędzie tam gdzie występuje potrzeba zabezpieczenia bezpiecznego dostępu.

Materiał: aluminium

Zgodność: EN 14 122-3

1) Mocowanie na kwadratowym / prostokątnym profilu

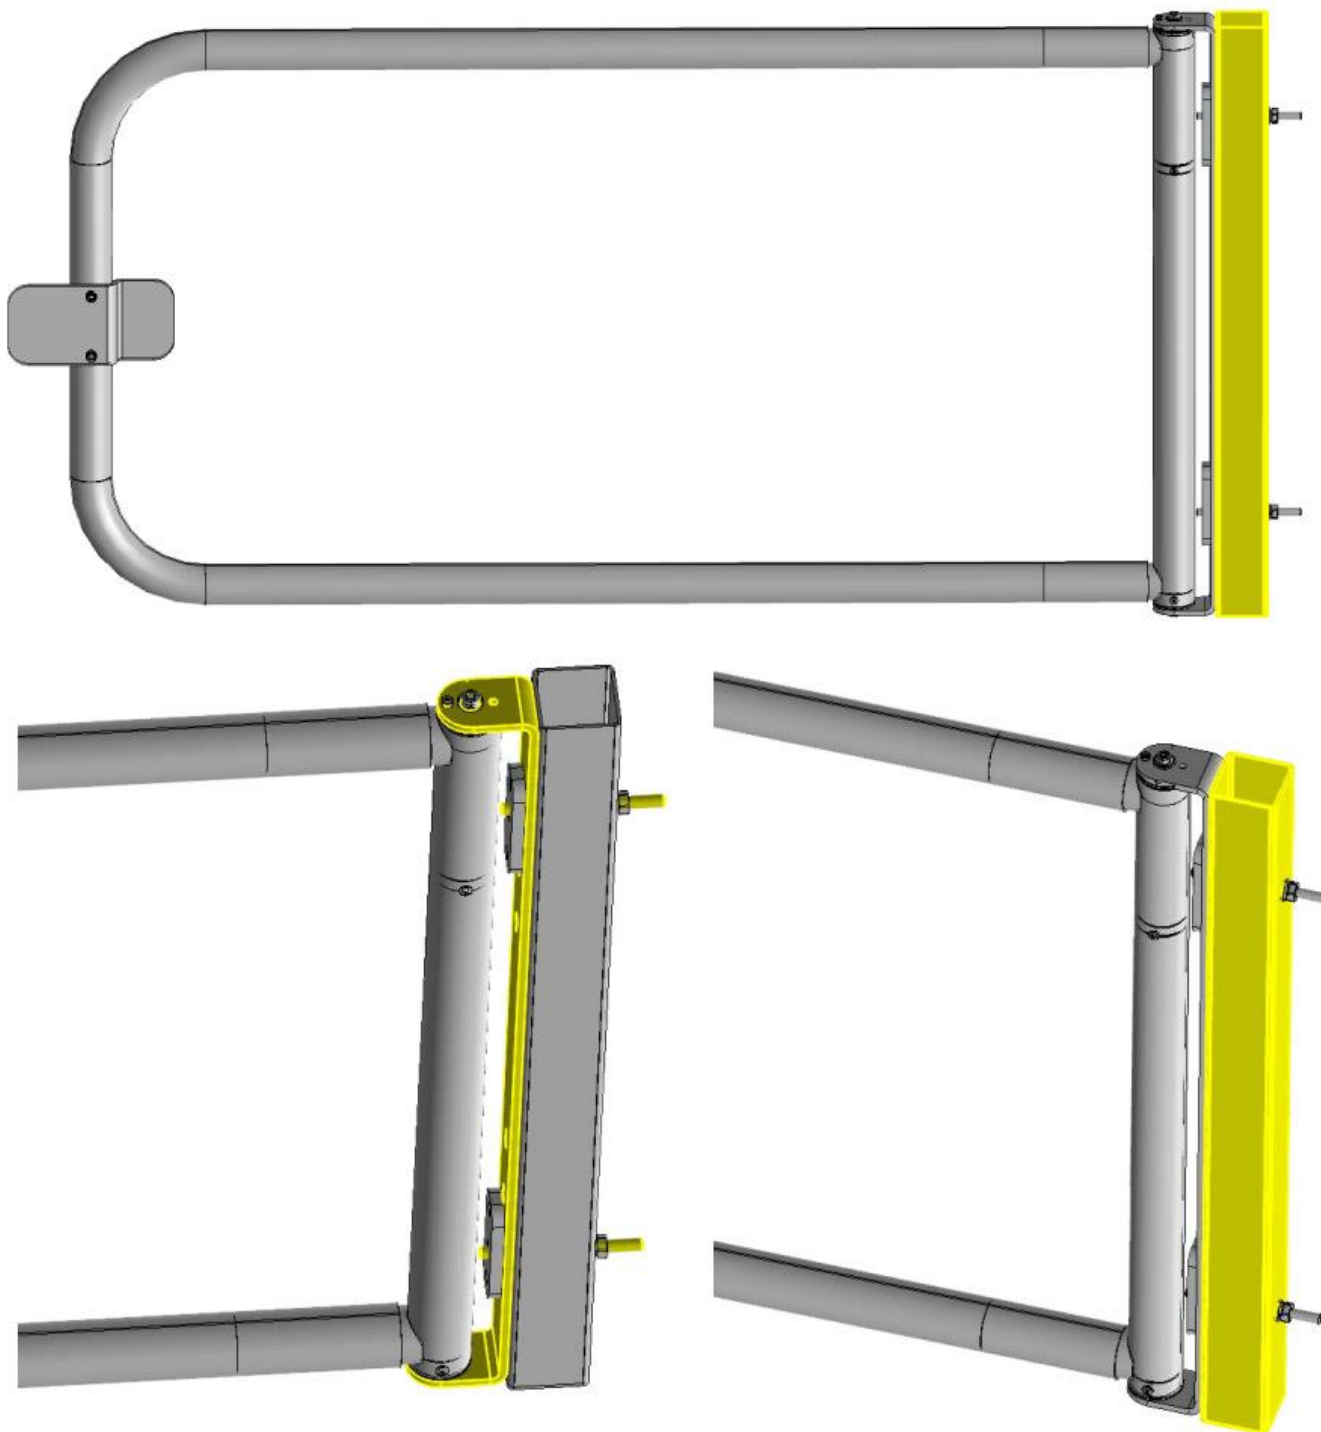

2) Mocowanie na okrągłym profilu

