Punkt kotwiczenia XL

Kod Nr PTA026

FALLPROTEC

Październik 2020

Zgodny z EN 795:2012 typ A
CEN/TS 16415: 2013
MADE IN EU

apave

x 2

Opis

Punkt kotwiczący XL jest montowany na stałe do konstrukcji w celu zabezpieczenia osób narażonych na upadek podczas wykonywania prac. Jest kompatybilny z karabinkami o dużym prześwicie i stanowi uniwersalne rozwiązanie dla budownictwa i przemysłu.

Materiał

Stal nierdzewna

KN 17 KN

~~KN~~ > 25 KN

Ø 13 mm

KG 0,013 Kg

konfiguracja naziemna lub sufitowa

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Konfiguracja naziemna



Konfiguracja ścienna



Nie stosować w konfiguracja sufitowej (w podwieszeniu)



Nie jest przeznaczony do zjazdów na linie



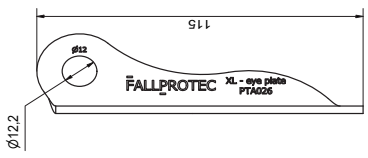

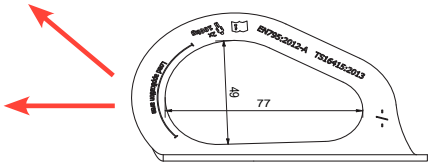

Fallprotec S.A. 43-45. ZA Op Zaemer. L-4959 Bascharage. Luxembourg
T +352 26 55 09 30 F +352 26 55 09 30 55
marketing@fallprotec.com